



LÚMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO



30W



60W

(1)



90W - 120W

APLICACIÓN

Luminaria de alumbrado público LED para calle, condominio, condominio, strip center, parcelas, industrial, estacionamientos general.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


No requiere mantenimiento.
 Cuerpo de aluminio.
 Cubierta de aluminio alta resistencia climatica.
 Marca driver Epesolar
 Chip Lumileds
 Modelo LED LUXEON 3030 2D
 Vida útil 30.000Hrs
 Voltaje DC
 Ángulo 147°x78°
 CRI >70
 IP66
 FP >0,95
 TA-40 +55°C
 Potencia LED 0,83W
 TA-35 a 45°C
 Clase I
 Altura de montaje 2mts. mín -8mts. máx 11mts.
 Cumple con norma IEC 60598-2-3
 Código QR SEC.

(1) Cumple DS-043- Por contaminación Luminica en el Norte de Chile



	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia LED	Cantidad LED	T°Color	Largo	Ancho	Alto	Peso
	Lum. Pública	30W	3375lm	110Lm/W	36	3000K	355mm	265mm	74mm	1.83kgs
	Lum. Pública	30W	3554lm	110Lm/W	36	4000K	355mm	265mm	74mm	1.83kgs
	Lum. Pública	60W	6679lm	110Lm/W	72	3000K	425mm	265mm	74mm	2.59kgs
	Lum. Pública	60W	7108lm	110Lm/W	72	4000K	425mm	265mm	74mm	2.59kgs
	Lum. Pública	90W	9579lm	110Lm/W	108	3000K	495mm	265mm	74mm	3.21kgs
	Lum. Pública	90W	10194lm	110Lm/W	108	4000K	495mm	265mm	74mm	3.21kgs
	Lum. Pública	120W	12600lm	110Lm/W	108	3000K	495mm	265mm	74mm	3.21kgs
	Lum. Pública	120W	13200lm	110Lm/W	108	4000K	495mm	265mm	74mm	3.21kgs

PLANIMETRÍA

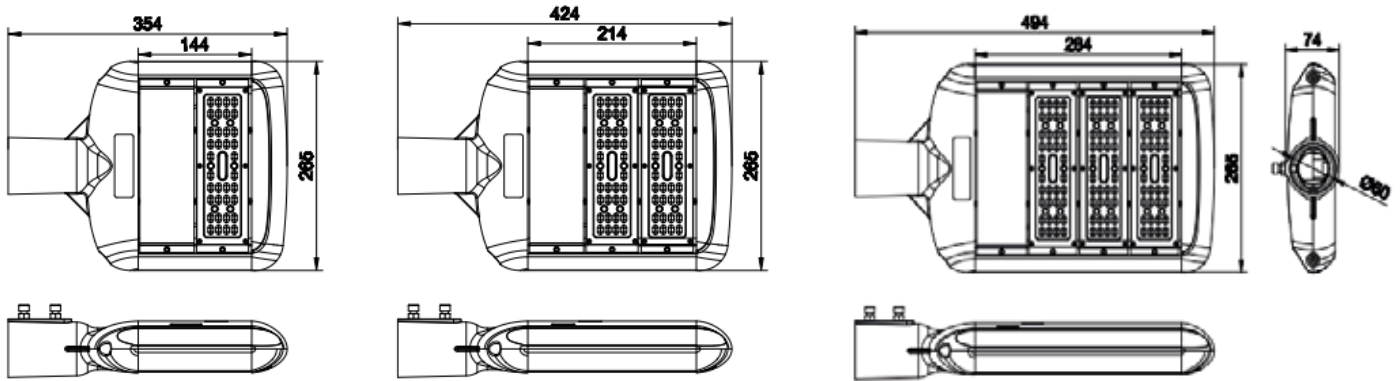

PLANIMETRÍA

