

BALIZA ZEBRA SAFE

Especificaciones Técnicas:

UTILIDAD


Señalización Destellante
Visibilidad a Distancia
Otorga Seguridad en vías de alto tránsito peatonal

CARACTERÍSTICAS

Foco Globo Policarbonato Trasparente 29cm a 31cm
IP65 CESMEC y Fotometría UNIV. CATOLICA VALPARAISO

Doble panel de 2x42=84 Led Amarillo de alto brillo
(Globo Policarbonato)

Ventanas de 27 a 35 cm con 5 Led Amarillo de alto brillo,
Cada Ventana.

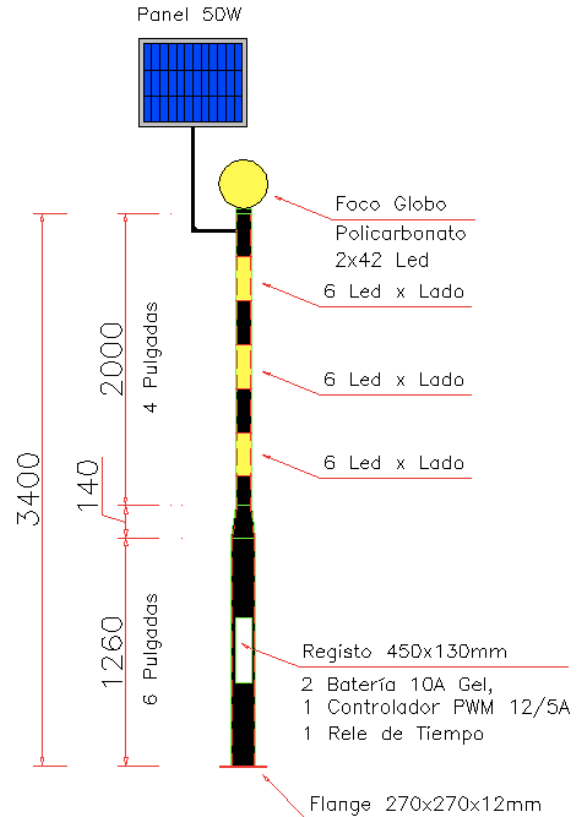

Incluye Plano Eléctrico de Conexión y se envía video de conexión tipo por whatsapp

Las Luces Led emite luz intermitente

Estructura Metálica altura 3,4 metros: Primer Tramo 6 pulgadas x 5mm y segundo Tramo de 4 pulgadas x 3,6 mm . Con Flange Y Pernos de anclaje de 5/8". Peso 59 kg

Estructura Metálica Zincada y Pintura Electroestática Negra Brillante

Un (1) Panel Solar Policristalino o Monocristalino 50W y 1 intermitente

Dos (2) baterías de 10A - 12VDC – Tipo Gel o AGM

Poste con seis (6) Laminas reflectantes Amarilla

Un (1) Regulador de Carga 5A, con prendido automático