

**LED**

# LÚMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO



30W



60W



90W

## APLICACIÓN

Luminaria de alumbrado público LED para calle, condominio, condominio, strip center, parcelas, industrial, estacionamientos general.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

No requiere mantenimiento.

Cuerpo de aluminio.

Cubierta de aluminio alta resistencia climática.

Marca driver **Epesolar**

Chip Lumileds

Modelo LED LUXEON 3030 2D

Vida útil 30.000Hrs

Voltaje DC

Ángulo 147°x78°

CRI >70

IP66

FP >0,95

TA-40 +55°C

Potencia LED 0.83W

TA-35 a 45°C

Clase I

Altura de montaje 2mts. mín -8mts. máx 11mts.


Cumple con norma IEC 60598-2-3

Código QR SEC.



	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia LED	Cantidad LED	T°Color	Largo	Ancho	Alto	Peso
	Lum. Pública	30W	3375lm	110Lm/W	36	3000K	355mm	265mm	74mm	1.83kgs
	Lum. Pública	30W	3554lm	110Lm/W	36	4000K	355mm	265mm	74mm	1.83kgs
	Lum. Pública	60W	6679lm	110Lm/W	72	3000K	425mm	265mm	74mm	2.59kgs
	Lum. Pública	60W	7108lm	110Lm/W	72	4000K	425mm	265mm	74mm	2.59kgs
	Lum. Pública	90W	9579lm	110Lm/W	108	3000K	495mm	265mm	74mm	3.21kgs
	Lum. Pública	90W	10194lm	110Lm/W	108	4000K	495mm	265mm	74mm	3.21kgs

PLANIMETRÍA

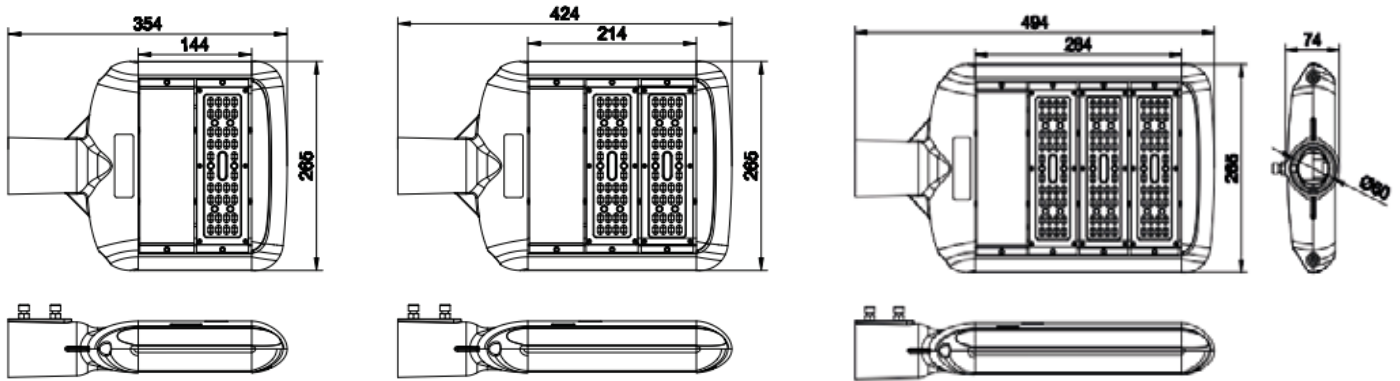

PLANIMETRÍA

